

Small Set

超小型集じん機セットのご案内

高い集塵能力

細かな作業で発生する粉じんを効率良く吸引します。

超小型カートリッジフィルター式
集じん機セット



Before



After

捕集効率

メイン
フィルター
5μm以上 **99.99%**

HEPAクラス
フィルター
0.3μm以上 **99.97%**

対応作業内容

- ・マイクログラインダーでの研磨・加工作業
 - ・ワークのバリ取り・面取り作業
 - ・金型等の修正作業
- などの乾いた粉じん発生作業に。



DET200A-TOS

超小型

机の下に簡単に入るコンパクトサイズで、持ち運びも簡単です。



立ち作業にも対応。

キャスター付

簡単に移動が可能です。

※お客様にて取付、φ50/自在2輪+自在5付2輪

- <セット内容>
- 集じん機本体（上吸込）...1台
 - 専用フード...1ヶ
 - フレキホース（φ70/0.7m）...1本
 - ホースバンド...2ヶ
 - φ50 キャスターセット...1式
- <-HP 機種のみ上記に加え>
- HEPA クラスフィルター...1式

24時間連続運転可能

定格使用時間がありませんので、長時間の連続運転が可能です。

※吸引し、内部に溜まった粉じんの処理は必要になります。



細かな粉じん発生作業の
作業環境改善に最適です。


お客様技術相談窓口 0120-685-323
 tech@yodogawadenki.jp

※集塵機本体単体も販売致しております。お気軽にご用命ください。

仕様表

項目(単位)	型式	DET200A	
		-TOS	-TOS-HP
電源		1φ100V	1φ100V
出力(kW)		0.2	0.2
周波数(Hz)		50	60
定格電流値(A)		3.0	3.0
最大時風量(m³/min)		3.3	4.0
最高時静圧(kPa)		0.88	1.23
引出容量(ℓ)		1.2	1.2
吸込口径(mm)		φ70	φ70
排出口口(mm)		φ100	φ100
騒音(dB)		62	65
本体質量(kg)		22	24
カートリッジろ過面積(m²)		2.2	2.2
使用フィルター数		1個	2個
除塵方式		—	

概略寸法図(mm)

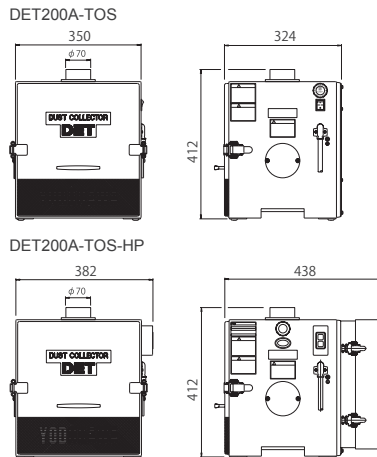

※性能はJIS B8830に準拠して測定、風量はファンではなく集塵機の値(最大値)です。

製造元

淀川電機製作所
http://www.yodogawadenki.jp

本社・工場 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号
TEL. 06(6853)2621(代) FAX. 06(6853)3155
大阪営業所 TEL. 06(6853)2621(代) FAX. 06(6853)3155
東京営業所 TEL. 03(3303)0700(代) FAX. 03(3303)0824
名古屋営業所 TEL. 052(852)8167(代) FAX. 052(852)8169
福岡営業所 TEL. 092(953)0661(代) FAX. 092(953)1806

CATNO,DET-TOS201309