



# BT30コレットホルダ (ERC-T, GDC・A)

累計販売数200万本突破記念

特別キャンペーン



## スリム形状

BT30-ERC11S-105T  
定価 **39,270** 円

## 高バランス仕様

BT30-GDC12A-90  
定価 **35,000** 円

▼ 高効率加工用ホルダが 2014年3月末日まで ▼

**特価 9,800 円** 限定10,000本




NT TOOL CORPORATION



高バランスタイプ  
高精度コレットホルダ

## GDC・A

- 最高回転数 40,000min<sup>-1</sup> を実現。
- ドリル、リーマ、仕上げエンドミルの高速回転加工に最適。

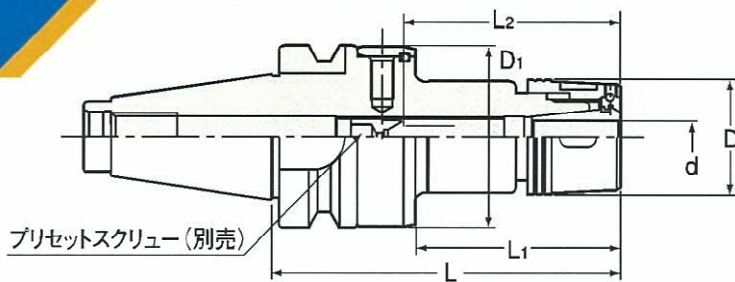


商品コード	型式	L	d	L1	L2	D	D1	kg	キャップ	コレット	スパナ
2446 03012090	BT30-GDC12A-90	90	2.5 ~ 12.0	53	33 ~ 69	34	46	0.8	GDP-12	FDC-12AA	FK-0034

1. コレット、プリセットスクリュー、スパナは別途ご注文下さい。
2. コレットは必ず AA 級をご使用下さい。
3. L2 はプリセットスクリューを使用した時の値です。

テーパタイプ  
小径コレットホルダ

## ERC-T

- 干渉が厳しいドリル加工用に最適。

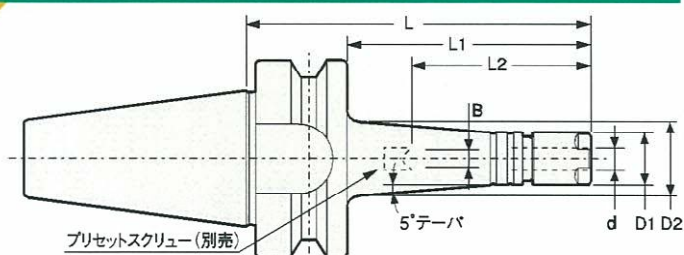


商品コード	型式	d	L	L1	B	L2	D1	D2	kg	キャップ	コレット	スパナ
2550 10110105	BT30-ERC11S-105T	0.5 ~ 7.0	105	83	0 ~ 4	22 ~ 45	16	26.5	0.6	ERP-11S	FDC-07	S-11E

1. コレット、プリセットスクリュー、スパナは別途ご注文下さい。
2. L2 はプリセットスクリューを使用した時の値です。

## アクセサリ

- アクセサリについてはお問い合わせ下さい。

ブルスタッド



コレット



スパナ



プリセットスクリュー



## サビに強いホルダはエヌティーツール。

- サビに強くするためにテーパ部を含めて特殊防錆処理を施してあります。
- スピンドルとの金属間磨耗によるかじりや焼付きを防ぎます。
- 特殊被膜によりスピンドルの異状磨耗を防ぎます。
- 水溶性切削液にも安心。

- スピンドルの損傷防止
- 刃具寿命の低下防止
- 加工精度の悪化防止



**NT エヌティーツール 株式会社**

本社 堂島高浜市芳川町 1-7-10 TEL (0566) 54-0101  
 東京営業所 TEL (03) 3451-9141 アメリカ TEL 1-615-771-1899  
 本社営業 TEL (0566) 54-0101 ヨーロッパ TEL 49-6171-91639-0  
 大阪営業所 TEL (06) 6308-1332 中国 TEL 86-21-6361-9540  
 広島事務所 TEL (082) 258-3810 タイ TEL 66-3531-4180  
 飯田工場 TEL (0265) 25-5200 インドネシア TEL 62-267-863-1711  
 タイ工場 TEL 66-3531-4180

HEAD OFFICE : [www.nttool.com](http://www.nttool.com) (Web In English available)

USA OFFICE : [www.nttoolusa.com](http://www.nttoolusa.com)

EUROPE OFFICE : [www.nttooleurope.com](http://www.nttooleurope.com)

HEAD OFFICE 1-7-10, Yoshikawa-cho, Takahama City, Aichi, 444-1386 Japan TEL 81-566-54-0101  
 TOKYO OFFICE TEL 81-3-3451-9141 USA OFFICE TEL 1-615-771-1899  
 NAGOYA OFFICE TEL 81-566-54-0101 EUROPE OFFICE TEL 49-6171-91639-0  
 OSAKA OFFICE TEL 81-6-6308-1332 CHINA OFFICE TEL 86-21-6361-9540  
 HIROSHIMA OFFICE TEL 81-82-258-3810 THAILAND OFFICE TEL 66-3531-4180  
 IIDA FACTORY TEL 81-265-25-5200 INDONESIA OFFICE TEL 62-267-863-1711  
 THAILAND FACTORY TEL 66-3531-4180

加工の問題点をお知らせください。  
 お客様とともに、問題解決にむけて  
 ご協力させていただきます。

**テクノコール**  
 TEL/FAX 0120-04-0102  
**テクノメール**  
[technomail@nttool.co.jp](mailto:technomail@nttool.co.jp)

ご質問に技術スタッフが折り返し  
 ご連絡いたします。